

# メモリアル保冷库

大切な方の面影を  
少しでも長く  
とどめておくために

**特長 1** 小型の冷却装置を備えた庫内に柵を収納し、冷気を循環させて冷却

**特長 2** 100V電源さえあればどこでも使用でき、ドライアイスや蓄冷剤の用意も不要

**特長 3** 大型キャスター装備で移動も容易

**特長 4** 冷却時も40/43dB(50/60Hz)と静かな運転音※  
※ユニットの正面より1m・床面より1.5mの位置での無響音室における測定値(A特性)


## 構造

断熱材入りパネル  
外側:塗装鋼板  
内側:SUS304

対面用の小窓

ハンドル  
(固定式)

高級感のあるハンマートーン塗装  
※印刷物のため、実際の塗装色とは異なります

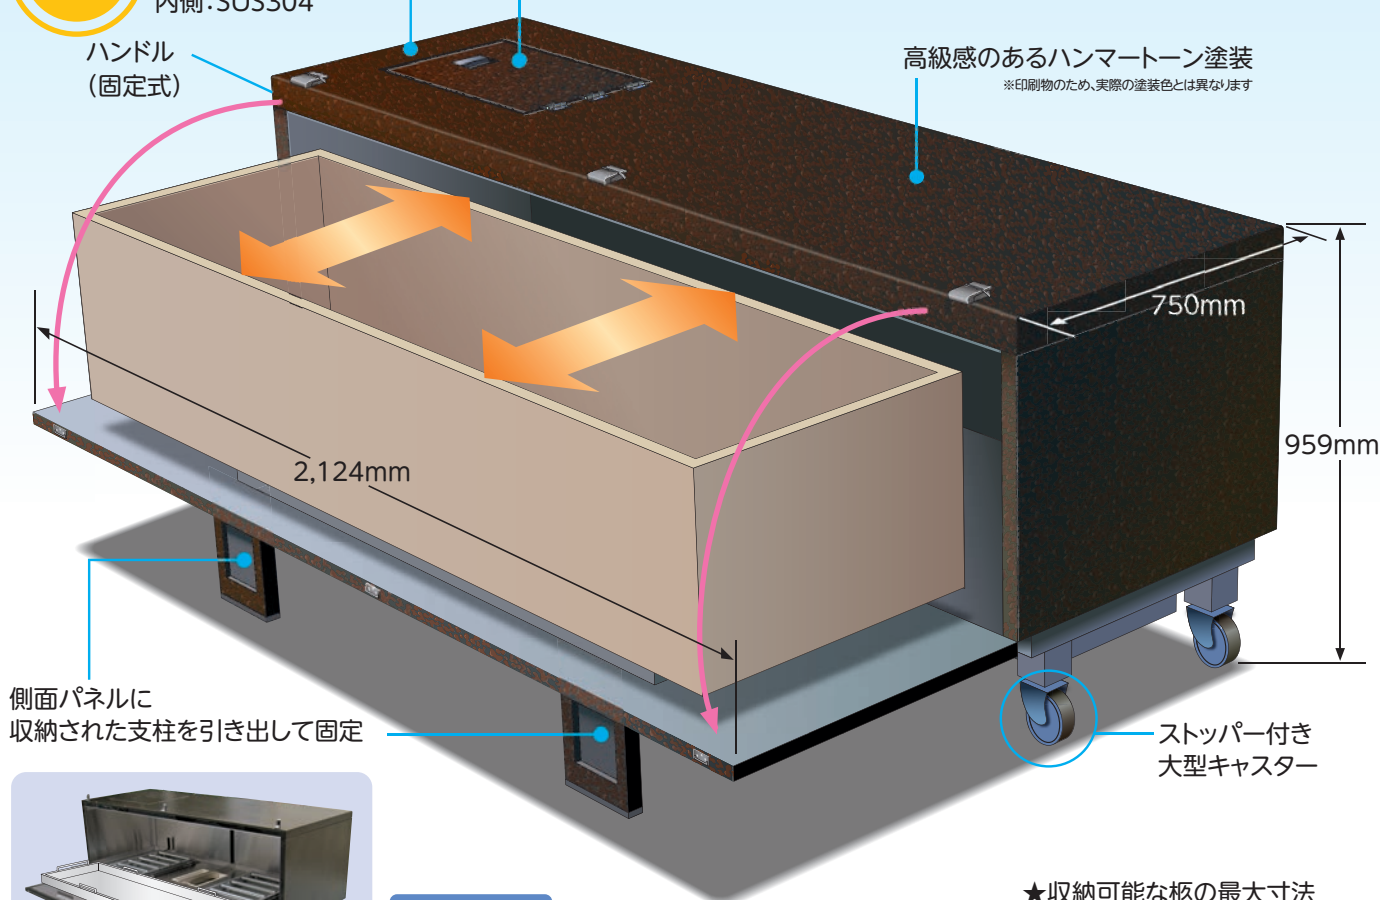

トレーも  
載せられます

★収納可能な柵の最大寸法  
D590×W1,950×H450mm

※冷却ユニットと蒸発器は本体の下部に搭載

静置時／移動時



パネルオープン時



櫃を載せた状態




トレーを載せた状態




■スケールイメージ(mm)

1,700

1,460

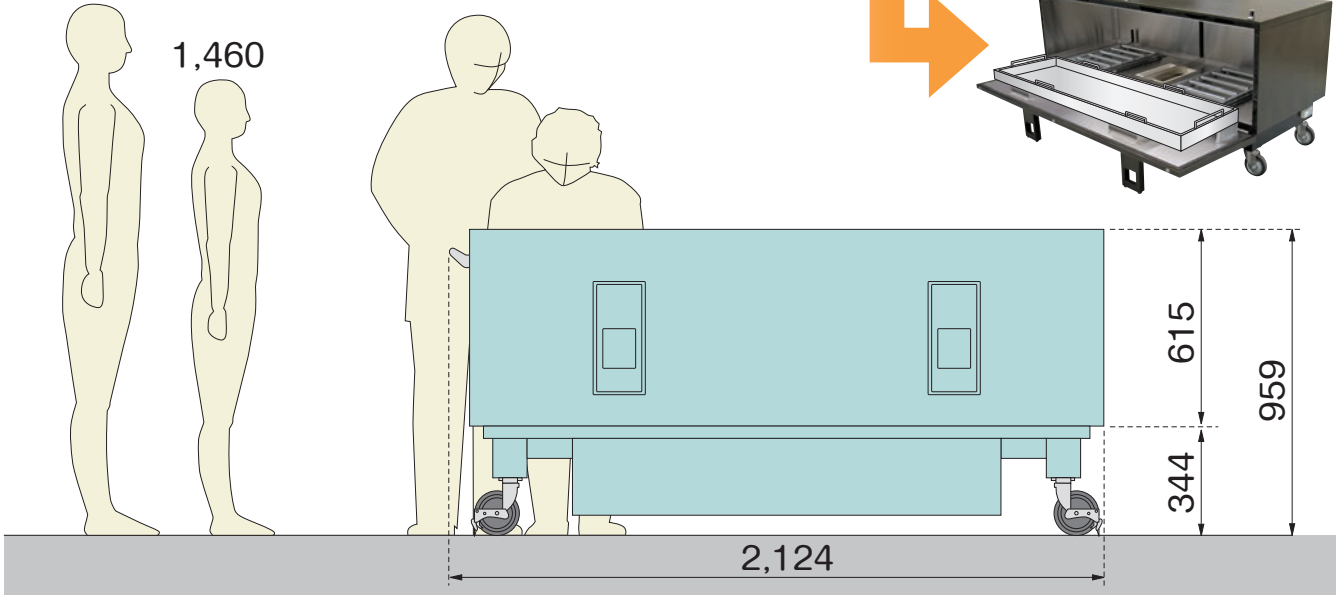

●移動時

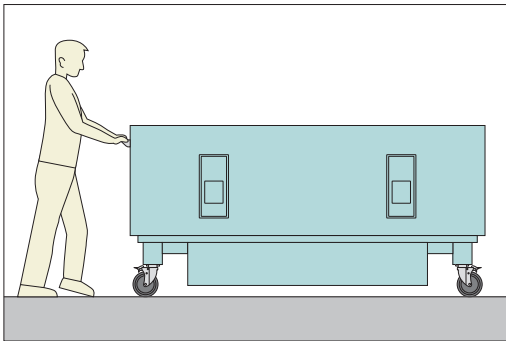

※電気特性は、凝縮器吸込空気温度27℃、庫内温度5℃での測定値です。  
騒音は、ユニットの正面より1m・床面より1.5mの位置での無響音室における測定値(A特性)です。  
製品の仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

★櫃とトレーは製品には付属しません。

■仕様(MMR520タイプ)

セ ッ ト	外形寸法	高  さ	mm	959
		幅	mm	2,124
		奥  行	mm	750
セ ッ ト	収納寸法	高  さ	mm	450
		幅	mm	1,950
		奥  行	mm	590
		製品質量	kg	170
		電  源	単相 100V 50/60Hz	
冷 却 ユ ニ ツ ト 部	電気特性	消費電力	W	250/250
		運転電流	A	4.4/3.6
		始動電流	A	17/16
冷 却 ユ ニ ツ ト 部	冷凍装置	冷却器形式	プレートフィンチューブ式	
		冷媒種類	R134a	
冷 却 ユ ニ ツ ト 部	庫内温度範囲	℃	2~10	
	設置可能周囲温度	℃	10~30	
冷 却 ユ ニ ツ ト 部	除霜方式	オフサイクル方式		
	排水処理	ドレンレス		
	騒音	dB	40/43	
収 納 庫 部	パネル表面材	鉄板+塗装(外面)、SUS304(内面)		
	断熱材	サンドイッチパネル(ポリスチレンフォーム)		

三菱電機冷熱応用システム株式会社

〒640-8686 和歌山県和歌山市手平6-5-66 (三菱電機(株)冷熱システム製作所内)

URL: <http://www.melars.co.jp>

■開発営業部……TEL.073(422)8333 FAX.073(436)6540

お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。 2015年5月作成